



Fenster-System- Außenjalousie

Informationen im Überblick

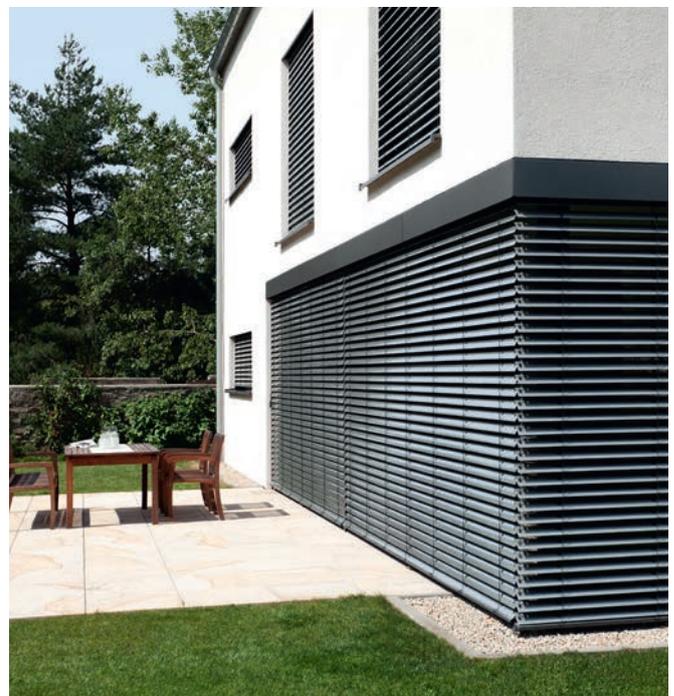

Der SonnenLichtManager

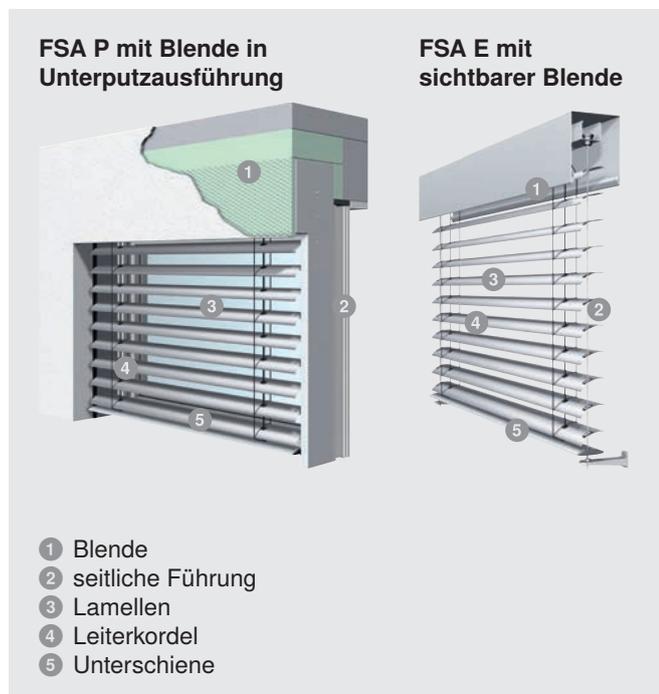

► Ihre Vorteile

- Verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
- Integration von Insektenschutz möglich
- Perfekt im Wohn-, Schlafbereich und überall dort, wo Lichteinfall als störend empfunden werden kann
- Ideal als Gestaltungselement einsetzbar

► Merkmale

- Baugrenzwerte*:
 - max. Breite: 4.000 mm
 - max. Höhe: 4.000 mm
 - max. Fläche: 16 m²
- Lamellen:
 - randgebördelt 60 S/80 S mm
 - Flachlamellen 60/80 mm
 - Abdunkelungslamellen 73/90/93 mm
- Antrieb: Motor
- Erhältlich mit integrierter Absturzsicherung, EasyClean-Beschichtung, schnellem Terrassenmotor, Insektenschutz, slowturn
- Anwendungsbereich: Neubau, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig